

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ 1/25.02.2019 г.

Днес, 25.02.2019 г., в гр.Троян, на основание чл.194 от ЗОП, между:

„В и К Стенето“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Христо Ботев“ № 213, регистрирано по Ф.Д. № 155/1989 г. в регистъра на търговските дружества към Ловешкия окръжен съд, с ЕИК 820146942, ИН по ДДС BG820146942, представлявано от Регламент(8С/2016/679 - Управител, наричано по - долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„ЕНЛАЙТМЕНТ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр.София, район Младост, ж.к. Младост 4, бл.449, вх.2, ет.8, ап.31, ЕИК 200916550, ИН по ДДС : BG 200916550, представлявано от Регламент(8С/2016/679 Управител, определен за изпълнител след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава XXVI ЗОП, наричано по – долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящия договор за обществена поръчка, наричан по – долу за краткост „Договор“, с предмет: „Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян, съобразно нуждите на дружеството”

Страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни следната дейност - полагане на водопровод, по безизкопна технология, за обекти на територията на „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян, съобразно нуждите на дружеството.

ІІ. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за линеен метър положен водопровод, по единични цени за различните диаметри тръби, съгласно ценовото предложение в офертата на участника, неразделна част от настоящия договор

2.2. Количеството на извършената работа в линейни метри, за която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи възнаграждение, се определя по реда на глава VI „Предаване и приемане на изпълнението от настоящия договор”

2.3. Заплащането се извършва въз основа на приемо-предавателен протокол за извършената работа, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и представена оригинална фактура.

2.4. Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на получаване на документите по т.2.3. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ВІС:І

ІВАІ

БАН

ул. №2 ДОЖК

2.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т.2.5. в срок от 3 (три) работни дни, считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

2.7. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.

2.8. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, приети по реда на глава VI „Предаване и приемане на изпълнението“ от настоящия договор.

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и се сключва за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца.

3.2. Мястото на изпълнение на поръчката се определя от конкретния изпълняван обект на територията, обслужвана от „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян, в качеството му на оператор.

3.3. Заявките следва да съдържат най-малко: обект, диаметър на тръбата, линейни метри за полагане и срок на изпълнение. При наличие на особености на обекта, в заявката се включват и съответни указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.4. Изпълнението на дейностите по всяка заявка следва да започне в 5-дневен срок от датата на заявяването ѝ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

4.1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно техническата спецификация на обществената поръчка.

4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.3. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.4. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители, ако има такива.

4.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да прехвърля правата си по този договор.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

5.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове, съгласно настоящия договор.

5.2. Да осигури необходимите материали за изграждане на обекта, както и компетентни лица за дейностите в обектите, които не попадат в предмета на обществената поръчка.

5.3. Да осигури необходимите разрешения и съгласувания за законосъобразно извършване на работите.

5.4. Да осигури непрекъснат инвеститорски контрол при изпълнение на строителството.

5.5. Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

6.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложението в офертата му, която е неразделна част от настоящия договор.

7.2. Да осигурява достъп и възможност за проверки и контрол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и държавните органи.

7.3. Да освободи и почисти строителната площадка след завършване на работите.

7.4. При изпълнението на дейността да спазва всички изисквания на действащото законодателство, свързани с извършването на строителни дейности, както и всички действащи нормативни изисквания за безопасност на труда.

7.5. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

7.6. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в офертата си е посочил подизпълнители, да сключи договор/договори за подизпълнение и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от три дни от сключване на договора за подизпълнение.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изисква предоставяне на гаранция за изпълнение на договора.

VI. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

9.1. Приемането на работата по т.1.1. се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.

9.2. Приемането се удостоверява с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол от лицата по т. 9.1.

9.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори с подизпълнител/и, строителството се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписване на протокол от него, от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от подизпълнителя.

9.4. Гаранционните срокове на видовете работи по този договор се определят от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

9.5. По време на гаранционния срок на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява за своя сметка всички констатиранни дефекти след писмено уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

9.6. По време на строителството на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява за своя сметка констатиранни некачествено изпълнени работи, в срок, указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VII. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ

10.1. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наруши целостта на предоставените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материали, той дължи възстановяване на тяхната стойност с ДДС.

10.2. Полагането на тръби с нарушена цялост се счита за неточно и некачествено изпълнение на договора, при което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ освен задължението по т.10.1, е задължен и да извърши качествено възложената дейност. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане на некачествено и неточно изпълнени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителни дейности.

10.3. В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.15% за всеки просрочен ден но не повече от 15% (петнадесет процента) от стойността на забавената дейност.

10.4. Сумите по т.10.1 и т.10.3. се удържат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изплащането на съответната цена.

10.5. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за реално претърпените вреди.

VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

11.2. В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

11.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок от 2 (два) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

11.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на страните и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

IX. УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

12. Изменение на сключения договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл.194, ал.3 във връзка чл.116, ал.1, т.6 от ЗОП.

X. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

13.1. Настоящият договор се прекратява:

13.1.1. с изтичане срока по т.3.1.;

13.1.2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

13.1.3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10 - дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

13.1.4. с окончателното му изпълнение;

13.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора без предизвестие, когато:

13.2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;

13.2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

13.2.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

13.2.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

13.2.5. по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в хода на договора започне производство по несъстоятелност или ликвидация, или сходно производство в държавата, където е установен;

13.2.6 е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен по реда на чл.116, ал.1, т.6 от ЗОП;

13.2.7. се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката, по отношение на изпълнителя са били налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП.

13.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 30 дневно писмено предизвестие, без да дължи неустойка или обезщетение, и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.

13.4. При прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойка.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата с обратна разписка, по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

15. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени, и когато са изпратени на стария адрес.

16. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят до компетентния съд в Република България.

17. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

18. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническа спецификация – приложение №1 към настоящия договор.
2. Оферта - приложение №2 към настоящия договор.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„В и К Стенето“ ООД гр. Троян

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ЕНЛАЙТМЕНТ“ ООД

У
/г

Вегламент (БС) 2016/679

До Управителя
на „В и К Стенето“ ЕООД гр. Троян
ул. „Христо Ботев“ № 213
гр. Троян

ОФЕРТА

Наименование на обществената поръчка:	„Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от „В и К Стенето“ ЕООД гр. Троян, съобразно нуждите на дружеството“
---------------------------------------	--

От „ЕНЛАЙТМЕНТ“ ООД,

(наименование на участника)

с ЕИК 200916550 (ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен), със седалище и адрес на управление: Република България, град София 1715, район Младост, ж.к. Младост 4, бл. 449, вх. 2, ет.8, ап.31 (посочва се адрес в зависимост от вида на участника, регистрация в търговски, граждански, или друг регистър, и в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен), телефон: +359 884835163, факс: *неприложимо*, e-mail адрес: pbekiarov@enlightment-bg.eu,

Представявано от *Регламент 5(С)/2016/878* (имената на законния или упълномощен представител) в качеството му на Управител на „ЕНЛАЙТМЕНТ“ ООД (управител, прокурист, пълномощник и пр.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

От името на представлявания от мен участник, заявявам, че желаем да участваме в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

I. ОТНОСНО ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Представляваният от мен участник отговаря на критериите за подбор, посочени в обявата за събиране на оферти.

Представляваният от мен участник се задължава да спазва всички условия на Възложителя, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

Съгласни сме при изпълнение на поръчката да спазваме клаузите заложиени от Възложителя в проекта на договор, приложен към обявата за събиране на оферти.

II. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА


С настоящото потвърждаваме, че ще изпълним пълния предмет на обществената поръчка в съответствие с приложимото национално законодателство, техническата спецификация и всички останали изисквания на Възложителя към предмета на поръчката.

Срокът за изпълнение на поръчката е **24 (двадесет и четири) месеца**, считано от датата на подписване на договора.

Изпълнението на дейността, предмет на настоящата обществена поръчка, ще извършваме при спазване на следния технологичен процес:

ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

Технология на работа с „пайп бърстинг“ машина Scandinavian “No-Dig” center

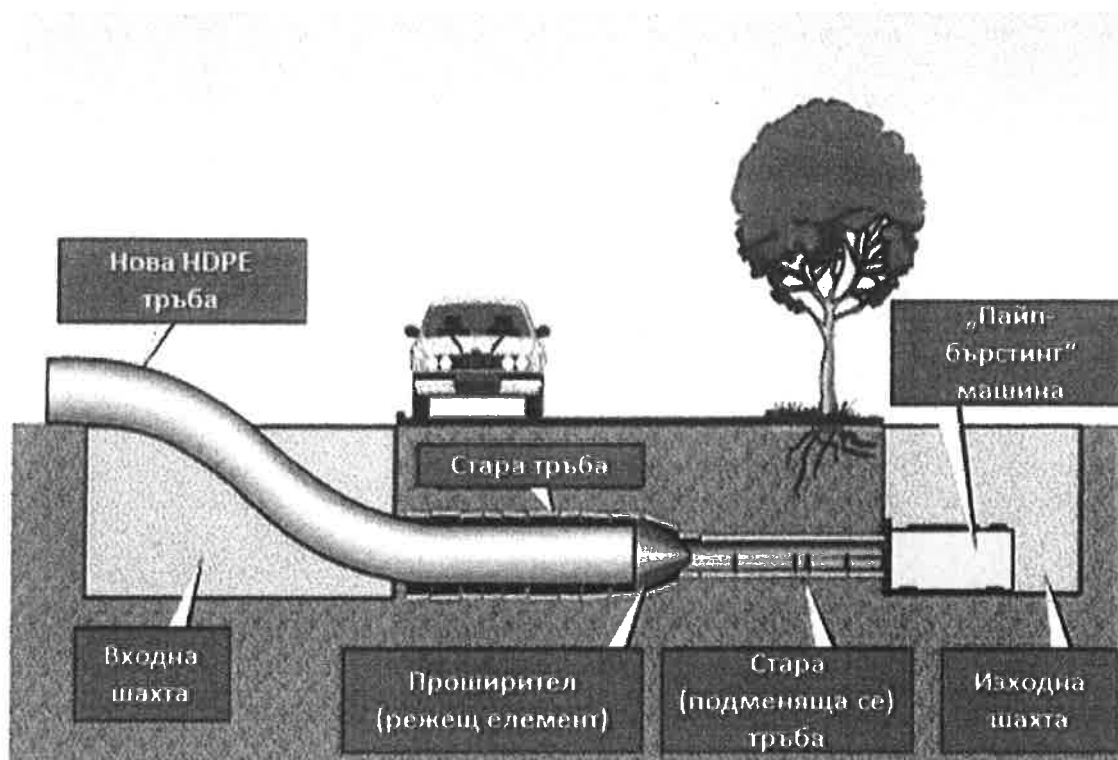

1. Подготовка изкоп за машината и тръбата

С колесен ъглошлайф се изрязва правоъгълник (1-ва шахта за заход) от асфалта с размери 1х1 м.

След това се прави изкоп (2-ра шахта) с комбиниран багер. Изкопа се прави според техническата документация за дълбочина на полаганата тръба и в съответствие с работните нужди на работника в изкопа. (дълбочина (техническа документация за дълбочина на полагане) X ширина (0.8 до 1.5м) X дължина (2.5 до 4.5 м)).

Първо се изкопава едрата фракция под асфалта и се заделя. След това се изкопават земните маси. Двете изкопани съставки, чакъл и земни маси не се смесват. При възможност те се оставят на отвал. Ако това е невъзможно се извозват на подходящо депо.

2. Пускане на машината и подготовката за работа

Проверява се магазина за щангите и те се гресират.

3. Първична проходка в старата тръба

Оператора следи уредите и следи за правилната работа и заход на щангите в съществуващата вече тръба. След завършване на проходката, се развива пилотната глава. Тя се почиства и се прибира в сандъка.

4. Проширяване и прокаране на тръбата

В зависимост от диаметъра на тръбата ще се използват различни проширители (табл.1).

Таблица 1. Проширители и тръби

Диаметър на полагана тръба	75	90	110	125	160	200
Диаметър на Проширители	110	150	150	180	200	250

На освободената щанга от пилотната глава се закрепва проширител. На него, чрез специален захват и шегел се захваща тръбата и се изтегля. При използването на гореописаните проширители и техните диаметри се осигуряват в пълна степен якостните характеристики на положения водопровод, защото на практика тръбата се движи СВОБОДНО при полагането и.

5. Демобилизация на работното място

Изваждат и почистват щангите и самата машина. Гресират се и се товарят на камиона.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗПОЛЗВАНОТО ОБОРУДВАНЕ И НЕГОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ

1. Окомплектовка на машина за „пайп бърстинг“

Хидравлична станция с дизелов двигател 50 HP KUBOTA;
Магазин за щанги;
Стабилизиращи подпори;
Проширители- в зависимост от размерите на полаганите тръби;

2. Параметри на машината за „пайп бърстинг“

- Сила на хоризонтално изтегляне	45 258 кг;
- Максимална дължина на едно изтегляне	250 м;
- Максимален диаметър на проширяване	до 355 мм;
- Транспортна дължина на машината	195 см;
- Височина на машината	90 см
- Ширина на машината	25 см
- Тегло	1 400 кг.
- Минимален радиус на завиване	31,1 м
- Минимален диаметър на опериране	50 мм

3. Технологична схема на работа.

В зависимост от дължината и линейността на трасето на канализацията, свободните пространства около него и геологията са възможни два варианта на технологични схеми: „пайп бърстинг“ машина в края, „пайп бърстинг“ машина в средата.

А) „Пайп бърстинг“ машина в края

Тази схема се прилага когато дължината на трасето е до 100 м.

При нея имаме един изкоп за „пайп бърстинг“ машината и един изкоп за входа на тръбата.

Б) „Пайп бърстинг“ машина в средата

Посочената схема се прилага, когато трасето е по дълго от 100 м. Изкопа за „пайп бърстинг“ машината се разполага не в края на профила, а в точка по неговата дължина.

При посочената схема на работа изкопа за „пайп бърстинг“ машината се използва за проходка в двете посоки. Машината само се завърта. Слелването на двете тръби ще стане в изкопа използван за „пайп бърстинг“ машината след завършване на двете изтегляния и изваждането ѝ.

В зависимост от дължината на трасето разгледаната схема може да се приложи многократно.

Ориентировъчни данни за работа с „пайп бърстинг“ машина.

1. Размери на изкоп за вход на тръбите(2 бр.) - 3,40 m³

- ширина - до 1,0 m
- дължина - от 2,5 m
- дълбочина - според проектната дълбочина

2. Дължина на проходка -100 m.

3. Тегло на „пайп бърстинг“ машина - 1 400 кг

4.Рязане и възстановяване на асфалтова настилка

- изкоп за тръби- изход на тръба (изкоп 1)* - 0,4 m².
- ширина - до 1,0 m.
- дължина - от 2,5 m.
- дълбочина - според проектната дълбочина
- изкоп за тръби- вход на тръба(изкоп 2)* - 0,4- 0,7 m².
- ширина - 1,0 m
- дължина(зависи от тръбата) - 2,0-3,5 m
- дълбочина - според проектната дълбочина

5. Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка

- изкоп за тръби -3,5 m³

6. Товар-разтоварни работи

- комбиниран багер - 1 м.с.

7. Лепене тръби

- време за една заварка - 12 заварки (12 м тръби)
- до 40 min

8. Време за работа при нормални условия

- пилотна проходка – 60-90 min

9. Време за проширяване и изтегляне

- проширяване – 110-190 min

- тотал време за полагане на тръбата(100м)

-минимум- 200 минути

- максимум – 280 минути

10. Време за пускане на „пайп бърстинг“ машина и подготовка за работа- 10 min.

11. Време за демобилизация- 15 min

12. Обслужващ персонал машина и тръби

- средно специално образование

- 4 бр.

- квалифицирани специалисти за работа с «пайп бърст»

-3 бр.

- заварчик на тръби

-4 бр.

Изпитване на водопроводи:

Новоизградените водопроводи ще се подложат на хидравлично изпитване за доказване на водоплътността им, както и за проверка на якостта и изпълнението на тръбите, на фасонните части и заваръчните връзки. Изпитването ще се извърши според методиката на производителя на тръбите и съгласно нормативните изисквания на приложимото законодателство.

Предвиждат се три етапа на изпитване:

1. Предварително изпитване (за якост);

2. Изпитване за спад на налягането за определяне на останалото количество въздух във водопроводните тръби;

3. Основно изпитване (за водоплътност);

Налягането за изпитване за водоплътност е 1,5 от работното (статично) налягане във водопроводните тръби. Статичното налягане в мрежата – 5 bar, налягането на което новопроектираният водопровод трябва да се изпита е $1,5 \times 5 \text{ bar} = 7,5 \text{ bar}$, което се поддържа за 12 часа при температура на околната среда 20°C. Изпитването се осъществява на участъци не по-големи от 100 м, по метода на спад на налягането.

Като първа операция ще се извършва закрепването на тръбите в изкопа чрез частично засипване, като се внимава да се оставят открити съединенията, за да може да бъде контролирано тяхното поведение по време на хидравличната проба и да се избегне хоризонталното или вертикално изместване на тръбите, подложени под налягане. За избягване на преместване, краищата на участъка също предварително се укрепват.

Запълването с вода започва с най-малко подложена на налягане точка на участъка, където се инсталира манометър. Трябва да се оставят напълно отворени вентилите и обезвъздушителите, за да се гарантира пълно обезвъздушаване на участъка. След неговото запълване с вода, започва повишаване на налягането посредством помпа, покачайки го постепенно с 1atm на минута до достигане на пробно налягане определено

при по-горе посочените условия. Налягането се поддържа за необходимото време, за да се проверят съединенията и да се елиминират евентуални течове, които не изискват изпразване на целия участък.

Няма да използваме подизпълнители/~~ще използваме следните подизпълнители:~~
..... (Невярното се зачертава. В случай, че участникът ще използва подизпълнители, следва да ги посочи, както и да опише каква част от дейностите ще се изпълняват от тях).

Други обстоятелства, които участникът счита за важни при изпълнение на поръчката, ако има такива:

- Действия по контрол на качеството ще се извършват в съответствие с въведената система за управление на качеството ISO 9001:2015.
- Действия по опазване на околната среда ще се извършват в съответствие с въведената система за управление на околната среда ISO 14001:2004.

III. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Представяме нашето ценово предложение, както следва: 340.00 лв. (словом: триста и четиридесет лева), без ДДС (сумата трябва да отговаря на сумата на ред 8 от таблицата по-долу).

Ценовото ни предложение е формирано като сбор от единичните цени за полагане на линеен метър водопровод, както следва:

Диаметър на полагания водопровод		Цена в лв./м (без ДДС)
1	ПЕВП Ø 75	60.00
2	ПЕВП Ø 90	60.00
3	ПЕВП Ø 110	60.00
4	ПЕВП Ø 125	40.00
5	ПЕВП Ø 140	40.00
6	ПЕВП Ø 160	40.00
7	ПЕВП Ø 200	40.00
8	ОБЩО	340.00

(Предложението следва да бъде с точност до втория знак след десетичната запетая).

Единичната цена за линеен метър положен водопровод включва всички разходи за полагане на линеен метър водопровод.

Материали за влагане (тръба и фитинги, включително и заварки), са осигурени от Възложителя.

Съгласни сме, ако бъдем избрани за Изпълнител, по време на действие на договора офертираната в Нашето ценово предложение цена да не се променя.

IV. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ

Срокът на валидност на офертата е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Декларация по чл.97, ал.5 ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 ЗОП (Приложение № 1).
2. Декларация по чл.97, ал.5 ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 ЗОП (Приложение № 2).
3. Декларация за съгласие от подизпълнител (Приложение № 3). *(ако е приложимо)*;
4. Декларация по чл.97, ал.5 ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 ЗОП (Приложение № 1) – за подизпълнител/и *(ако е приложимо)*.
5. Декларация по чл.97, ал.5 ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 ЗОП (Приложение № 2) – за подизпълнител/и *(ако е приложимо)*.

Дата

31/ 01 / 2019 г.

Име и фамилия

Подпис (и печат)

*(документът се подписва от законния
представител на участника или от
надлежно упълномощено лице)*

Регламент (BC)

2016/679

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Предмета на обществената поръчка е „Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян, съобразно нуждите на дружеството” за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.

II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Полагането на водопровод по безизкопна технология ще се извършва за различни обекти на територията, обслужвана от „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян, съобразно нуждите на дружеството, за срока на договора, съобразно заявки, в рамките на прогнозната стойност на поръчката. Дружеството заявява изпълнение на полагане на водопровод по безизкопна технология, като конкретизира параметрите за всеки обект, според нуждите си, без задължение да заяви изпълнение за пълния размер на прогнозната стойност.

III. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

1. За всеки обект диаметърът на полагания водопровод ще се определя преди започване на дейностите по изпълнение на безизкопната технология, между Ø 75 и Ø 200.

2. Възложителят осигурява материалите за влагане - тръби и фитинги. Заварки по материалите за влагане се извършват от назначените от възложителя лица и не са предмет на обществената поръчка.

3. При полагане на водопровода, да се гарантират якостните характеристики на положения водопровод. Нарушаването на целостта на полаганите тръби ще се преценява като неизпълнение на предмета на поръчката, като отговорността на изпълнителя за повреждане на материали, осигурени от възложителя, се урежда от проекта за договор.

4. Всеки участник, в офертата си да изложи подробно описание на технологичния процес при изпълняване на дейността, като акцентира върху методите за гарантиране якостните характеристики на положения водопровод.

5. Предложената технология да предвижда работа на линейни участъци до 100 линейни метра дължина и след присъединяване на потребителите да се полагат следващите 100 линейни метра.

6. При изпълнението на дейността да се спазват всички изисквания на действащото законодателство, свързани с извършването на строителни дейности, както и всички действащи нормативни изисквания за безопасност на труда.

Изгс *Веламект (БС)*

(инж

2016/679

енер производствена ефективност)